

Erklärung der MCC Artikel Nummern Ein Beispiel für Kamlok Kupplung E200SS

E	200	SS	SECURITY
Kupplung Typ Coupling - Type	Nennweite DN	Werkstoff Material	BSP = Gewindeart BSP = Thread
Vaterteil m. Schlauchstutzen Male Coupling with Hose-Shank	2"	SS = CF8M/316	DIN = Für Klemmschaleneinband / Gewindedichtung DIN = for safety clamps / thread seal

1. DIE NORM

Die Kamlok Kupplungen haben Ihren Ursprung in den USA und sind sicherlich eine der meist verbreitetsten Kupplungstypen weltweit. Grundlage war die US Norm Mil-C-27487 des amerikanischen Militärs.

Diese US Norm wurde 1999 durch die Federal Mil A-A-59326A ersetzt.

Durch die allgemeine Standardisierung in Europa ist 2004 die Norm EN14420-7 eingeführt worden, die die alte DIN 2828 ersetzt hat. Hauptunterschiede sind, dass die Innengewinde (A,+D Teil) mit einer Flachdichtung versehen sind und die Stutzen mit einem Sicherungsbund für Klemmschaleneinband (C +E Teil).

Alle von MCC gefertigten Teile übertreffen die Anforderungen der Normen.

1. THE STANDARD

The Camlock coupling is originally from USA, and probably the most common and most used coupling system in the world. It was developed and founded within the US military norm Mil-C-27487.

This norm was replaced by the Federal Mil-A-A-59326A norm in 1999.

During the common standardization among Europe in 2004, the EN 14420-7 norm was introduced. This new norm replaced the old DIN 2828. The main changes were, that the inner thread (part A and D) got a flat seal and the shanks got a safety collar for safety clamps (part C + E).

All of the MCC manufactured parts exceed the requirements of the Norm.

2. DIE MCC-KAMLOK KUPPLUNG IM DETAIL THE MCC CAMLOCK COUPLING IN DETAILS

- a. Kennzeichnung der Kupplung mit MCC, andere Seite
Type, Größe & Material
Identification of the coupling part with MCC, other site type, size & material
- b. Hebel aus Edelstahl AISI 304 mit MCC Logo versehen
Lever in Inox, AISI 304 with MCC logo
- c. Öse zur Arretierung serienmäßig
Standard eyelet with interlock system
- d. Alle Lieferungen inkl. Metallsplint
All couplings are delivered with metal locking pin
- e. Standarddichtung NBR
Standard seal in NBR



Diese Kupplungen werden in 4 verschiedenen Werkstoffen hergestellt :

- Edelstahl: AISI 316/ CF8M / 1.4408
- Aluminium : ASG7
- Messing : ASTM BS84
- Polypropylen : 25/30% Glasfaserverstärkt

The MCC Camlock are manufactured in 4 different materials:

- Inox: AISI 316/CF8M/1.4401
- Aluminum: ASG7
- Brass: ASTM BS84
- Polypropylen: with 25-30% glass fiber

3. DAS LIEFERPROGRAMM

Kupplungen mit Rillenstutzen (Teil C+E):
Sind geeignet zum Einband mit Schelle.

Kupplungen mit Schalenstutzen (Teil C+E) nach EN 14420:
Geeignet zum Einband mit Klemmschalen oder zur Verpressung mit Presshülsen.

Kupplungen mit Aussen-/ Innengewinde (Teil B+F / A+D):
Versehen mit BSP Gewinde, andere Gewindetypen wie NPT auf Anfrage.

Kupplungen mit Anschweißende:
„Butt welded“

Ausführung „Socked welded“ auf Anfrage.

4. LIEFERBARE DICHTUNGEN

Werkseitig überwiegend mit NBR Kupplungsdichtung versehen. Folgende weitere Ausführungen sind lieferbar

- CSM

- EPDM

- FKM

- PTFE ummantelt, seitlich offen mit

- NBR
- EPDM
- FKM

- PTFE komplett ummantelt

- mit Silikon Kern

Weitere Dichtungen auf Anfrage

3. THE PRODUCT RANGE

Couplings with grooved hose shank (part C and E):
Recommended to use clamping band or clamps.

Couplings with hose shank (part C and E acc. to EN norm 14420):
Recommended to use safety clamp shells and ferrules.

Coupling with male / female thread (part B+F / A+D):
Standard with BSP thread, other types of thread, like NPT on request.

Coupling for welding:
“butt welded”

Type “socked welded” on request.

4. GASKETS IN OUR PRODUCT RANGE

Mainly NBR seals as standard from factory. Other types on request

- CSM

- EPDM

- FKM,

- PTFE coated, open on the side with

- NBR
- EPDM
- FKM

- PTFE completely coated

- with Silicone core

Other seals on request.

HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Vaterteil Typ A nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female BSPP thread

Adaptateur type A fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo A: acople macho - rosca hembra BSPP

Mężczyzna Typ A - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP

Camlock tipo A: versione maschio filettato femmina BSPP



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
A050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
A075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
A100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
A125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
A250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
A300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
A400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
A500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5"	
A600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Vaterteil Typ A nach MIL A-A-59326A mit NPT Innengewinde

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female NPT thread

Adaptateur type A fileté femelle NPT - MIL A-A-59326A

Camlock tipo A: acople macho - rosca hembra NPT

Mężczyzna Typ A - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem wewnętrznym NPT

Camlock tipo A: versione maschio filettato femmina NPT



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
A050SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
A075SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
A100SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
A125SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
A250SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
A300SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
A400SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - NBR Gasket

Adaptateur type B fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo B: acople hembra - rosca macho BSPT - Junta NBR

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT - NBR Uszczelka

Camlock tipo B: versione femmina filettata maschio - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
B075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
B100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
B125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
B150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
B200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
B250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
B300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
B400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
B500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5"	
B600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6"	



Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit NPT Außengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male NPT thread - NBR Gasket

Adaptateur type B fileté mâle NPT - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo B: acople hembra - rosca macho NPT - Junta NBR

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym NPT - NBR Uszczelka

Camlock tipo B: versione femmina filettata maschio NPT - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B075SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
B100SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
B125SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
B150SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
B200SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
B250SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
B300SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
B400SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

NEW



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - NBR Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo C: acople hembra - espiga para manguera - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - NBR Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	13mm	
C075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21mm	
C100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	27mm	
C125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	34mm	
C150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	40mm	
C200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51mm	
C200x150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	40mm	
C250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	64mm	
C300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	76mm	
C400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	103mm	
C500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128mm	
C600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152mm	

Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - NBR Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo D: acople hembra - rosca hembra BSPP - Junta NBR

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - NBR Uszczelka

Camlock tipo D: versione femmina filettato femmina BSPP - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
D050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
D075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
D100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
D125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
D150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
D200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
D250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
D300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
D400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
D500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5"	
D600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit NPT Innengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female NPT thread - NBR Gasket

Coupleur type D fileté femelle NPT - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo D: acople hembra - rosca hembra NPT - Junta NBR

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym NPT - NBR Uszczelka

Camlock tipo D: versione femmina filettato femmina NPT - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
D075SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
D100SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
D125SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
D150SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
D200SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
D250SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
D300SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
D400SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

NEW



Vaterteil Typ E nach MIL A-A-59326A mit Stützen für Schelleneinband

Male adapter type E - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank

Adapteur type E doublée annelée sans collerette - MIL A-A-59326A

Camlock tipo E: acople macho - espiga para manguera

Mężczyzna Typ E - MIL A-A-59326A - Wtyk z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami

Camlock tipo E: versione maschio portagomma

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
E050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	13mm	
E075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21mm	
E100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	27mm	
E125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	34mm	
E150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	40mm	
E200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51mm	
E200x150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	40mm	
E250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	64mm	
E300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	76mm	
E400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	103mm	
E500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128mm	
E600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152mm	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Vaterteil Typ F nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male BSPT thread

Adapteur type F fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A

Camlock tipo F: acople macho - rosca macho BSPT

Mężczyzna Typ F - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Camlock tipo F: versione maschio filettato maschio BSPT



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
F050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
F075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
F100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
F125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
F150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
F200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
F250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
F300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
F400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
F500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5"	
F600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Vaterteil Typ F nach MIL A-A-59326A mit NPT Außengewinde

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male NPT thread

Adapteur type F fileté mâle NPT - MIL A-A-59326A

Camlock tipo F: acople macho - rosca macho NPT

Mężczyzna Typ F - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem zewnętrznym NPT

Camlock tipo F: versione maschio filettato maschio NPT



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
F100SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	1"	
F125SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
F150SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
F200SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
F250SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
F300SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
F400SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
F500SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	5"	
F600SS-NPT	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A - NBR Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - NBR Gasket

Bouchon coupleur type DC - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo DC: tapón hembra - Junta NBR

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A - NBR Uszczelka

Camlock tipo DC: tappo femmina - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DC050SS2	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	
DC075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	
DC100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	
DC125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	
DC150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	
DC200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	
DC250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	
DC300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	
DC400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	
DC500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	
DC600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	



Stopfen Typ DP nach MIL A-A-59326A

Dust plug type DP - MIL A-A-59326A

Bouchon adapteur type DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tapón macho

Zaślepka gniazda Typ DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tappo maschio

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DP050SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	
DP075SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	
DP100SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	
DP125SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	
DP150SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	
DP200SS	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	
DP250SS	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	
DP300SS	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	
DP400SS	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	
DP500SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	
DP600SS	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Vaterteil - Kupplung nach MIL A-A-59326A mit Anschweißende

Male - Butweld camlock - MIL A-A-59326A

Raccord à Cames à souder - MIL A-A-59326A

Camlock tipo AW: acople macho - para soldar

Mężczyzna - MIL A-A-59326A - Wtyk z końcówką do wstawiania

Camlock maschio a saldare MIL A-A 59326A



Part-No.	Material	WP	Dimension	BW (ID x OD)	Price
F050SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	14,4 x 21,4	
F075SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21 x 26,7	
F100SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	26,2 x 34,9	
F125SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	33,6 x 43,4	
F150SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	38,2 x 48,6	
F200SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	50,5 x 60,8	
F250SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	62,5 x 76,5	
F300SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	77,4 x 88,3	
F400SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	102,8 x 114,1	
F500SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128 x 143	
F600SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152 x 169	

Mutterteil - Kupplung nach MIL A-A-59326A mit Anschweißende - NBR Dichtung

Female - Butweld camlock - MIL A-A-59326A - NBR Gasket

Raccord à Cames à souder - MIL A-A-59326A - Gasket NBR

Camlock tipo BW: acople hembra - para soldar - Junta NBR

Kobieta - MIL A-A-59326A - Gniazdo z końcówką do wstawiania - NBR Uszczelka

Camlock femmina a saldare MIL A-A 59326A - Guarnizione NBR



Part-No.	Description	WP	Dimension	BW (ID x OD)	Price
B050SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN15	14,4 x 21,4	
B075SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN20	21 x 26,7	
B100SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN25	26,2 x 34,9	
B125SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN32	33,6 x 43,4	
B150SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN40	38,2 x 48,6	
B200SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	50,5 x 60,8	
B250SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	62,5 x 76,5	
B300SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	77,4 x 88,3	
B400SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	102,8 x 114,1	
B500SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN125	128 x 143	
B600SSBW	SS AISI 316 / 1.4408	5 bar	DN150	152 x 169	

Vaterteil - Kupplung nach MIL A-A-59326A auf Festflansch

Male flanged camlock coupling - MIL A-A-59326A

Raccords à Cames Adapteur sur bride PN 10/16 en Inox - MIL A-A-59326A

Camlock tipo LAS: acople macho con brida fija

Mężczyzna - MIL A-A-59326A - Wtyk z przyłączem kołnierzowym

Camlock tipo LAS: versione maschio flangiato

Part-No.	Material	WP	Dimension	Flange	Price
100ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN25	PN 10/16	
125ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN32	PN 10/16	
150ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN40	PN 10/16	
200ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN50	PN 10/16	
250ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	PN 10/16	
300ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN80	PN 10/16	
400ANP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN100	PN 10/16	



Mutterteil- Kupplung nach MIL A-A-59326A auf Festflansch - NBR Dichtung

Female flanged camlock coupling - MIL A-A-59326A -NBR Gasket

Raccords à Cames Coupleur sur bride PN 10/16 en Inox - Joint NBR

Camlock tipo LBS: acople hembra con brida fija - Junta NBR

Kobieta - MIL A-A-59326A - Gniazdo z przyłączem kołnierzowym - NBR Uszczelka

Camlock tipo LBS: versione femmina flangiato

Part-No.	Material	WP	Dimension	Flange	Price
100CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN25	PN 10/16	
125CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN32	PN 10/16	
150CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN40	PN 10/16	
200CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN50	PN 10/16	
250CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN65	PN 10/16	
300CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN80	PN 10/16	
400CNP	SS AISI 316 / 1.4408	10 bar	DN100	PN 10/16	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Kamlok Adapter Stücke nach MIL A-A-59326A - weitere Nennweiten und Kombinationen auf Anfrage

Camlock adapter - MIL A-A-59326A - Other Sizes and Adapter available

Raccords à Cames - MIL A-A-59326A - Autres largeurs nominales et combinaisons disponibles

Adaptador camlock - MIL A-A-59326A - Otras medidas y adaptadores disponibles

Camlock Adapter - MIL A-A-59326A - Inne rozmiary i adaptery dostępne

Adattatore camlock - MIL A-A-59326A - Altre dimensioni e adattatori disponibili

Part-No.	Material	Description	WP	DN1	DN2	Price
AA100100SS	SS AISI 316 / 1.4408	A - A	17 bar	DN25	DN25	
AA200200SS	SS AISI 316 / 1.4408	A - A	17 bar	DN50	DN50	
AA300300SS	SS AISI 316 / 1.4408	A - A	8,5 bar	DN80	DN80	
DA300200SS	SS AISI 316 / 1.4408	D - A	8,5 bar	DN80	DN50	
DA400300SS	SS AISI 316 / 1.4408	D - A	6,5 bar	DN100	DN80	



A-A (AA300300SS)



D-A (DA300200SS)

Vaterteil Typ A nach EN14420-7 mit BSPP Innengewinde - flachdichtend - PTFE Gewindedichtung

Male adapter type A - EN14420-7 with female BSPP Thread - flat sealed - PTFE Thread Gasket

Raccords à Cames Taraudé Femelle - EN14420-7 - PTFE joint de filetage

Camlock tipo A - DIN: acople macho - rosca hembra BSPP - Junta rosca PTFE

Mężczyzna Typ A zgodnie EN14420-7 - Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelnienie płaskie - Uszczelka gwintowana

Camlock tipo A - DIN: versione maschio filettato femmina BSPP - Guarnizione filettato PTFE



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
A075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN20	3/4"	
A100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1"	
A125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
A150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
A200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2"	
A250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	2 1/2"	
A300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	3"	
A400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4"	

Vaterteil Typ E nach EN14420-7 mit glattem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband

Male adapter type E - EN 14420-7 with smooth shank and collar

Raccords à Cames Douille lisse et collerette - EN 14420-7

Camlock tipo E - DIN: acople macho - espiga lisa y cuello de seguridad

Męczyzna Typ E zgodnie EN14420-7 - Wtyk z gładką końcówką do węży pod obejmę skorupową

Camlock tipo E - DIN: versione maschio portagomma liscio

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
E075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
E100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
E125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
E150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
E200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
E250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
E300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
E400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100mm	



Vaterteil Typ E nach EN14420-7 mit gerilltem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband

Male adapter type E - EN 14420-7 with serrated shank and collar

Raccords à Cames Douille lisse et collerette

Camlock tipo E - DIN: acople macho - espiga lisa y cuello de seguridad

Męczyzna Typ E zgodnie EN14420-7 - Wtyk z gładką końcówką do węży pod obejmę skorupową

Camlock tipo E - DIN: versione maschio portagomma

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
E075DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
E100DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
E125DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
E150DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
E200DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
E250DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
E300DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
E400DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100mm	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Mutterteil Typ D nach EN14420-7 mit BSPP Innengewinde flachdichtend - NBR Dichtung + PTFE Gewindedichtung

Female coupler type D - EN14420-7 with female BSPP thread - NBR Gasket + PTFE Thread Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - EN14420-7 Joint NBR + PTFE joint de filetage

Camlock tipo D - DIN: acople hembra - rosca hembra BSPP - Junta NBR + Junta rosca PTFE

Kobieta Typ D - EN14420-7 - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - NBR Uszczelka + Uszczelka gwintowana

Camlock tipo D - DIN: versione femmina filettato femmina BSPP - Guarnizione PTFE



Part-No.	Material	WP	DN	Thread	Price
D075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN20	3/4"	
D100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1"	
D125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
D150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
D200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2"	
D250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	2 1/2"	
D300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	3"	
D400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4"	

Mutterteil Typ C nach EN14420-7 mit glattem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 - with smooth shank and collar - NBR Gasket

Raccord à Cames Type C - Douille lisse et collerette - EN 14420-7 - Joint NBR

Camlock tipo C - DIN: acople hembra - espiga lisa y cuello de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C zgodnie EN14420-7 - Gniazdo z gładką końcówką do węży pod obejmę skorupową - NBR Uszczelka

Camlock tipo C - DIN: versione femmina portagomma liscio - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
C075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
C100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
C125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
C150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
C200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
C250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
C300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
C400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100mm	

Mutterteil Typ C nach EN14420-7 - mit gerilltem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 - with serrated shank and collar - NBR Gasket

Raccord à Cames Type C - EN 14420-7 - annelée lisse et collerette - Joint NBR

Camlock tipo C - DIN: acople hembra - espiga dentada y cuello de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C - EN 14420-7 - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża pod obejmę skorupową - NBR Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
C075DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
C100DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
C125DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
C150DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
C200DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
C250DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
C300DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
C400DINSS-R	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	100mm	



Mutterteil Typ C nach EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Klemmschalen - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 with smooth hose-shank - System Self-Lock - NBR Gasket

Raccord à Cames Type C - Douille lisse et collerette - EN 14420-7 - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock hembra tipo C - EN 14420 - 7 con espiga lisa - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C zgodnie EN14420-7 - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka

Camlock femmina tipo C-EN 14420-7 - Sistema autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
C100DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1"	
C125DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
C150DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
C200DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2"	
C250DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN65	2 1/2"	
C300DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	3"	
C400DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4"	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Mutterteil Typ D nach EN 14420-7 - BSPP Innengewinde - System Self-Lock - NBR Dichtung, PTFE Gewindedichtung

Female coupler type D - EN 14420-7 with female BSPP thread - System Self-Lock - NBR Gasket + PTFE Thread Gasket

Coupler Type D - EN 14420-7 fileté femelle BSPP - Système Self-Lock - Joint NBR + PTFE joint de filetage

Camlock tipo D security - DIN: acople hembra - rosca hembra BSPP - Anillas de seguridad - Junta NBR + Junta rosca PTFE

Kobieta Typ D zgodnie EN14420-7 - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP z płaską uszczelką i z Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka + Uszczelka gwintowana

Camlock tipo D security - DIN: versione femmina filettato femmina BSPP Sistema autobloccante - Guarnizione NBR + Guarnizione filettato PTFE



NEW

Part-No.	Material	WP	DN	Thread	Price
D100DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN25	1"	
D125DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
D150DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
D200DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	2"	
D300DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN80	3"	
D400DINSS-SL	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4"	

Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - System Self-Lock - NBR Gasket

Adapteur type B fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo B - Security: acople hembra - rosca macho BSPT - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT - Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka

Camlock tipo B - Security: versione femmina filettata maschio - anello di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
B300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
B400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - System Self-Lock - NBR Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo C - Security: acople hembra - espiga con cuello de seguridad - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka

Camlock femmina tipo C - MIL A-A 59326A - Anello di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	51mm	
C300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	76mm	
C400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	103mm	



Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - System Self-Lock - NBR Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock Joint NBR

Camlock tipo D - Security: acople hembra - rosca hembra BSPP - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka

Camlock tipo D - MIL A-A 59326A - versione femmina con filettatura femmina BSPP - Anello di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
D200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	2"	
D300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
D400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	



Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A - System Self-Lock - NBR Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - System Self-Lock - NBR Gasket

Bouchon coupleur type DC - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo DC - Security: Tapón hembra - Anillas de seguridad - Junta NBR

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A - Samozamykacz systemowy - NBR Uszczelka

Tappo Camlock tipo DC - MIL A-A-59326A - Anello di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DC200SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	17 bar	DN50	
DC300SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	8,5 bar	DN80	
DC400SS-SLL	SS AISI 316 / 1.4408	6,5 bar	DN100	



Beispiel - aus Aluminium
Sample - Aluminum

HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Übergangsstück Kamlok Varterteil auf IBC- Kupplung IG - ohne Dichtung

Adapter camlock male type to IBC buttress couplings female thread - without Gasket

Adaptateur Kamlock mâle sur raccord IBC fileté femelle- sans joint

Camlock tipo A con rosca tipo IBC - sin junta

Złącze IBC do paletopojemników z gwintem wewnętrznym/Wtyk CAMLOCK typ A- bez Uszczelka

Adattatore Camlock tipo A con filettatura tipo IBC- senza guarnizione



Part-No.	Material	Adapter	IBC	Price
IBCF60A100-SS	SS AISI 316 / 1.4408	DN25	S60x6	
IBCF60A125-SS	SS AISI 316 / 1.4408	DN32	S60x6	
IBCF60A150-SS	SS AISI 316 / 1.4408	DN40	S60x6	
IBCF60A200-SS	SS AISI 316 / 1.4408	DN50	S60x6	

90° Bogen AG/AG flachdichtend

90° Elbow male BSPP thread - flat sealing

90° Coude mâle/mâle à joint plat

Codo 90° RM-RM BSPP

90° Łolanoz gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi

Curva 90° maschio - maschio BSPP



Part-No.	Material	WP	Thread1	Thread2	Price
MMS2020FL-90	SS AISI 316	16 bar	2"	2"	
MMS3030FL-90	SS AISI 316	16 bar	3"	3"	
MMS4040FL-90	SS AISI 316	16 bar	4"	4"	

Varterteil Typ A nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female BSPP thread

Adaptateur type A fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo A: acople macho - rosca hembra BSPP

Mężczyzna Typ A - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP

Camlock tipo A: versione maschio filettato femmina BSPP



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
A050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2"	
A075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4"	
A100BR	Brass	17 bar	DN25	1"	
A125BR	Brass	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150BR	Brass	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200BR	Brass	17 bar	DN50	2"	
A250BR	Brass	10 bar	DN65	2 1/2"	
A300BR	Brass	8,5 bar	DN80	3"	
A400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4"	
A500BR	Brass	5 bar	DN125	5"	
A600BR	Brass	5 bar	DN150	6"	



Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - NBR Gasket


Adaptateur type B fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo B: acople hembra - rosca macho BSPT - Junta NBR

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT - NBR Uszczelka

Camlock tipo B: versione femmina filettata maschio BSPT - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B050BR2	Brass	10 bar	DN15	1/2"	
B075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4"	
B100BR	Brass	17 bar	DN25	1"	
B125BR	Brass	17 bar	DN32	1 1/4"	
B150BR	Brass	17 bar	DN40	1 1/2"	
B200BR	Brass	17 bar	DN50	2"	
B250BR	Brass	10 bar	DN65	2 1/2"	
B300BR	Brass	8,5 bar	DN80	3"	
B400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4"	
B500BR	Brass	5 bar	DN125	5"	
B600BR	Brass	5 bar	DN150	6"	

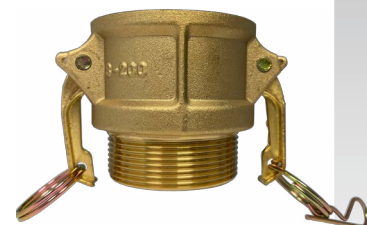

Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stützen für Schelleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - NBR Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo C: acople hembra - espiga para manguera - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węży do mocowania opaskami - NBR Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C050BR2	Brass	10 bar	DN15	13mm	
C075BR	Brass	17 bar	DN20	21mm	
C100BR	Brass	17 bar	DN25	27mm	
C125BR	Brass	17 bar	DN32	34mm	
C150BR	Brass	17 bar	DN40	40mm	
C200BR	Brass	17 bar	DN50	51mm	
C250BR	Brass	10 bar	DN65	64mm	
C300BR	Brass	8,5 bar	DN80	76mm	
C400BR	Brass	6,5 bar	DN100	103mm	
C500BR	Brass	5 bar	DN125	128mm	
C600BR	Brass	5 bar	DN150	152mm	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - NBR Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A Joint NBR

Camlock tipo D: acople hembra - rosca hembra BSPP - Junta NBR

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - NBR Uszczelka

Camlock tipo D: versione femmina filettato femmina BSPP - guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
D050BR2	Brass	10 bar	DN15	1/2"	
D075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4"	
D100BR	Brass	17 bar	DN25	1"	
D125BR	Brass	17 bar	DN32	1 1/4"	
D150BR	Brass	17 bar	DN40	1 1/2"	
D200BR	Brass	17 bar	DN50	2"	
D250BR	Brass	10 bar	DN65	2 1/2"	
D300BR	Brass	8,5 bar	DN80	3"	
D400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4"	
D500BR	Brass	5 bar	DN125	5"	
D600BR	Brass	5 bar	DN150	6"	

Vaterteil Typ E nach MIL A-A-59326A mit Stützen für Schelleneinband

Male adapter type E - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank

Adapteur type E douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A

Camlock tipo E: acople macho - espiga para manguera

Mężczyzna Typ E - MIL A-A-59326A - Wtyk z karbowaną końcówką do węży do mocowania opaskami

Camlock tipo E: versione maschio portagomma



Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
E050BR	Brass	10 bar	DN15	13mm	
E075BR	Brass	17 bar	DN20	21mm	
E100BR	Brass	17 bar	DN25	27mm	
E125BR	Brass	17 bar	DN32	34mm	
E150BR	Brass	17 bar	DN40	40mm	
E200BR	Brass	17 bar	DN50	51mm	
E250BR	Brass	10 bar	DN65	64mm	
E300BR	Brass	8,5 bar	DN80	76mm	
E400BR	Brass	6,5 bar	DN100	103mm	
E500BR	Brass	5 bar	DN125	128mm	

Vaterteil Typ F nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male BSPT thread

Adapteur type F fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A

Camlock tipo F: acople macho - rosca macho BSPT

Mężczyzna Typ F - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Camlock tipo F: versione maschio filettato maschio BSPT

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
F050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2"	
F075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4"	
F100BR	Brass	17 bar	DN25	1"	
F125BR	Brass	17 bar	DN32	1 1/4"	
F150BR	Brass	17 bar	DN40	1 1/2"	
F200BR	Brass	17 bar	DN50	2"	
F250BR	Brass	10 bar	DN65	2 1/2"	
F300BR	Brass	8,5 bar	DN80	3"	
F400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4"	
F500BR	Brass	5 bar	DN125	5"	
F600BR	Brass	5 bar	DN150	6"	



Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A - NBR Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - NBR Gasket

Bouchon coupleur type DC - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo DC: tapón hembra - Junta NBR

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A - NBR Uszczelka

Camlock tipo DC: tappo femmina - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	DN	Price
DC050BR	Brass	10 bar	DN15	
DC075BR	Brass	17 bar	DN20	
DC100BR	Brass	17 bar	DN25	
DC125BR	Brass	17 bar	DN32	
DC150BR	Brass	17 bar	DN40	
DC200BR	Brass	17 bar	DN50	
DC250BR	Brass	10 bar	DN65	
DC300BR	Brass	8,5 bar	DN80	
DC400BR	Brass	6,5 bar	DN100	
DC500BR	Brass	5 bar	DN125	
DC600BR	Brass	5 bar	DN150	



Stopfen Typ DP nach MIL A-A-59326A

Dust plug type DP - MIL A-A-59326A

Bouchon adapteur type DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tapón macho - MIL A-A-59326A

Zaślepka gniazda Typ DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tappo maschio - MIL A-A-59326A



Part-No.	Material	WP	DN	Price
DP050BR	Brass	10 bar	DN15	
DP075BR	Brass	17 bar	DN20	
DP100BR	Brass	17 bar	DN25	
DP125BR	Brass	17 bar	DN32	
DP150BR	Brass	17 bar	DN40	
DP200BR	Brass	17 bar	DN50	
DP250BR	Brass	10 bar	DN65	
DP300BR	Brass	8,5 bar	DN80	
DP400BR	Brass	6,5 bar	DN100	
DP500BR	Brass	5 bar	DN125	
DP600BR	Brass	5 bar	DN150	

Vaterteil Typ A nach EN14420-7 mit BSPP Innengewinde - flachdichtend - PU Gewindedichtung

Male adapter type A - EN14420-7 with female BSPP Thread - flat sealed - PU Thread Gasket

Raccords à Cames Taraudé Femelle - EN14420-7 - PU joint de filetage

Camlock tipo A - DIN: acople macho - rosca hembra BSPP - Junta rosca PU

Mężczyzna Typ A zgodnie EN14420-7 - Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelnienie płaskie - PU Uszczelka gwintowana

Camlock tipo A - DIN: versione maschio filettato femmina BSPP - Guarnizione filettatura PU



Part-No.	Material	WP	DN	Thread	Price
A075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	3/4"	
A100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	1"	
A125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	1 1/4"	
A150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	1 1/2"	
A200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	2"	

Mutterteil Typ D nach EN14420-7 mit BSPP Innengewinde flachdichtend - NBR Dichtung und PU Gewindedichtung

Female coupler type D - EN14420-7 with female BSPP thread - NBR Gasket + PU Thread Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - EN14420-7 Joint NBR + PU joint de filetage

Camlock tipo D - DIN: acople hembra - rosca hembra BSPP- Junta NBR + Junta rosca PU

Kobieta Typ D - EN14420-7 - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - NBR Uszczelka + PU Uszczelka gwintowana

Camlock tipo D - DIN: versione femmina filettato femmina BSPP - Guarnizione NBR + Guarnizione filettatura PU

Part-No.	Material	WP	DN	Thread	Price
D075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	3/4"	
D100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	1"	
D125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	1 1/4"	
D150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	1 1/2"	
D200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	2"	



Vaterteil Typ E nach EN14420-7 mit glattem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband

Male adapter type E - EN 14420-7 with smooth shank and collar

Raccords à Cames Douille lisse et collerette - EN 14420-7

Camlock tipo E - DIN: acople macho - espiga lisa y cuello de seguridad

Męczyzna Typ E zgodnie EN14420-7 - Wtyk z gładką końcówką do węża pod obejmę skorupową

Camlock tipo E - DIN: versione maschio portagomma

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
E075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	19mm	
E100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	25mm	
E125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	32mm	
E150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	38mm	
E200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	50mm	



Mutterteil Typ C nach EN14420-7 mit glattem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 - with smooth shank and collar - NBR Gasket

Raccord à Cames Type C - Douille lisse et collerette - EN 14420-7 - Joint NBR

Camlock tipo C - DIN: acople hembra - espiga lisa con cuello de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C zgodnie EN14420-7 - Gniazdo z gładką końcówką do węża pod obejmę skorupową - NBR Uszczelka

Camlock tipo C - DIN: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
C075DINBR-J	Brass	16 bar	DN19	19mm	
C100DINBR-J	Brass	16 bar	DN25	25mm	
C125DINBR-J	Brass	16 bar	DN32	32mm	
C150DINBR-J	Brass	16 bar	DN40	38mm	
C200DINBR-J	Brass	16 bar	DN50	50mm	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Vaterteil Typ A nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde (* flachdichtend NBR Gewindedichtung)

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female BSPP thread (*flat sealing with NBR Thread Gasket)

Adapteur type A fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A (*joint plat avec filetage joint NBR)

Camlock tipo A: acople macho - rosca hembra BSPP (*guarnizione piatta con guarnizione del filo NBR)

Męczyzna Typ A - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP (*uszczelnienie gwintu NBR)

Camlock tipo A: versione maschio filettato femmina BSPP (*guarnizione piatta con guarnizione del filo NBR)



*-G with NBR Thread Gasket

NEW

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
A050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2"	
A075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4"	
A100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1"	
A100AL-G*	Aluminum	17 bar	DN25	1"	
A125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1 1/4"	
A125AL-G*	Aluminum	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1 1/2"	
A150AL-G*	Aluminum	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
A200AL-G*	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
A250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2 1/2"	
A300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
A300AL-G*	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
A400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	
A400AL-G*	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	
A500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5"	
A600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6"	
A800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8"	

Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde - NBR Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - NBR Gasket

Adapteur type B fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo B: acople hembra - rosca macho BSPT Junta NBR

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT - NBR Uszczelka

Camlock tipo B: versione femmina filettata maschio BSPT - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2"	
B075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4"	
B100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1"	
B125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1 1/4"	
B150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1 1/2"	
B200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
B250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2 1/2"	
B300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
B400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	
B500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5"	
B600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6"	
B800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8"	



Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - NBR Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo C: acople hembra - espiga para manguera - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - NBR Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C050AL	Aluminum	10 bar	DN15	13mm	
C075AL	Aluminum	17 bar	DN20	21mm	
C100AL	Aluminum	17 bar	DN25	27mm	
C125AL	Aluminum	17 bar	DN32	34mm	
C150AL	Aluminum	17 bar	DN40	40mm	
C200AL	Aluminum	17 bar	DN50	51mm	
C250AL	Aluminum	10 bar	DN65	64mm	
C300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	76mm	
C400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	103mm	
C500AL	Aluminum	5 bar	DN125	128mm	
C600AL	Aluminum	5 bar	DN150	152mm	
C800AL	Aluminum	4 bar	DN200	200mm	



Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit drehbaren Stutzen für Schelleneinband - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with swivel grooved hose-shank - NBR Gasket

Coupleur type C rotatif douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock Giratorio tipo C: acople hembra - espiga para manguera - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z obrotową karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - NBR Uszczelka

Camlock Girevole tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
C150AL-SW	Aluminum	17 bar	DN40	38,2 mm	
C200AL-SW	Aluminum	17 bar	DN50	51mm	
C250AL-SW	Aluminum	10 bar	DN65	63,5mm	
C300AL-SW	Aluminum	8,5 bar	DN80	76,6mm	
C400AL-SW	Aluminum	6,5 bar	DN100	101,5mm	
C600AL-SW	Aluminum	5 bar	DN150	151,8mm	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde - NBR Dichtung (* flachdichtend NBR Gewindedichtung)

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - NBR Gasket (*flat sealing with NBR Thread Gasket)

Coupleur type D fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A Joint NBR (*joint plat avec filetage joint NBR)

Camlock tipo D: acople hembra - rosca hembra BSPP - Junta NBR (*guarnizione piatta con guarnizione del filo NBR)

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - NBR Uszczelka (*uszczelnienie gwintu NBR)

Camlock tipo D: versione femmina filettato femmina BSPP - Guarnizione NBR (*guarnizione piatta con guarnizione del filo NBR)



*-G with NBR Thread Gasket

NEW

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
D050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2"	
D075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4"	
D100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1"	
D100AL-G*	Aluminum	17 bar	DN25	1"	
D125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1 1/4"	
D125AL-G*	Aluminum	17 bar	DN32	1 1/4"	
D150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1 1/2"	
D150AL-G*	Aluminum	17 bar	DN40	1 1/2"	
D200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
D200AL-G*	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
D250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2 1/2"	
D300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
D300AL-G*	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
D400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	
D400AL-G*	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	
D500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5"	
D600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6"	
D800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8"	

Vaterteil Typ E nach MIL A-A-59326A mit Stützen für Schelleneinband

Male adapter type E - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank

Adapteur type E douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A

Camlock tipo E: acople macho - espiga para manguera

Mężczyzna Typ E - MIL A-A-59326A - Wtyk z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami

Camlock tipo E: versione maschio portagomma



Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
E050AL	Aluminum	10 bar	DN15	13mm	
E075AL	Aluminum	17 bar	DN20	21mm	
E100AL	Aluminum	17 bar	DN25	27mm	
E125AL	Aluminum	17 bar	DN32	34mm	
E150AL	Aluminum	17 bar	DN40	40mm	
E200AL	Aluminum	17 bar	DN50	51mm	
E250AL	Aluminum	10 bar	DN65	64mm	
E300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	76mm	
E400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	103mm	
E500AL	Aluminum	5 bar	DN125	128mm	
E600AL	Aluminum	5 bar	DN150	152mm	
E800AL	Aluminum	4 bar	DN200	200mm	



Vaterteil Typ F nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male BSPT thread

Adapteur type F fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A

Camlock tipo F: acople macho - rosca macho BSPT

Męczyzna Typ F - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Camlock tipo F: versione maschio filettato maschio BSPT

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
F050AL	Aluminum	10 bar	DN15	1/2"	
F075AL	Aluminum	17 bar	DN20	3/4"	
F100AL	Aluminum	17 bar	DN25	1"	
F125AL	Aluminum	17 bar	DN32	1 1/4"	
F150AL	Aluminum	17 bar	DN40	1 1/2"	
F200AL	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
F250AL	Aluminum	10 bar	DN65	2 1/2"	
F300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
F400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	
F500AL	Aluminum	5 bar	DN125	5"	
F600AL	Aluminum	5 bar	DN150	6"	
F800AL	Aluminum	4 bar	DN200	8"	



Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A - NBR Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - NBR Gasket

Bouchon coupleur type DC - MIL A-A-59326A - Joint NBR

Camlock tipo DC: tapón hembra - MIL A-A-59326A - Junta NBR

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A - NBR Uszczelka

Camlock tipo DC: tappo femmina - MIL A-A-59326A - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DC050AL	Aluminum	10 bar	DN15	
DC075AL	Aluminum	17 bar	DN20	
DC100AL	Aluminum	17 bar	DN25	
DC125AL	Aluminum	17 bar	DN32	
DC150AL	Aluminum	17 bar	DN40	
DC200AL	Aluminum	17 bar	DN50	
DC250AL	Aluminum	10 bar	DN65	
DC300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	
DC400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	
DC500AL	Aluminum	5 bar	DN125	
DC600AL	Aluminum	5 bar	DN150	
DC800AL	Aluminum	4 bar	DN200	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Stopfen Typ DP nach MIL A-A-59326A

Dust plug type DP - MIL A-A-59326A

Bouchon adapteur type DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tapón macho- MIL A-A-59326A

Zaślepka gniazda Typ DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tappo maschio - MIL A-A-59326A



Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DP050AL	Aluminum	10 bar	DN15	
DP075AL	Aluminum	17 bar	DN20	
DP100AL	Aluminum	17 bar	DN25	
DP125AL	Aluminum	17 bar	DN32	
DP150AL	Aluminum	17 bar	DN40	
DP200AL	Aluminum	17 bar	DN50	
DP250AL	Aluminum	10 bar	DN65	
DP300AL	Aluminum	8,5 bar	DN80	
DP400AL	Aluminum	6,5 bar	DN100	
DP500AL	Aluminum	5 bar	DN125	
DP600AL	Aluminum	5 bar	DN150	
DP800AL	Aluminum	4 bar	DN200	

Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A 90° Hebel - NBR Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A 90° Lever - NBR Gasket

Bouchon coupleur type DC -MIL A-A-59326A - 90° Levier - Joint NBR

Tapón camlock tipo DC - MIL A-A-59326A con palanca de 90°- Junta NBR

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A z 90° klamką - NBR Uszczelka

Tappo camlock tipo DC - MIL A-A-59326A con leve di sicurezza di 90° - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DC200AL-90	Aluminum	17 bar	DN50	
DC300AL-90	Aluminum	8,5 bar	DN80	
DC400AL-90	Aluminum	6,5 bar	DN100	

Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - System Self-Lock - NBR Gasket

Adapteur type B fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo B - Security: acople hembra - rosca macho BSPT - Anillas de seguridad- Junta NBR

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT - System samoblokujący - NBR Uszczelka

Tappo camlock femmina tipo B - MIL A-A-59326A con filettatura maschio BSPT - Anello di sicurezza autobloccante 90° - Guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
B300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
B400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	



Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - System Self-Lock - NBR Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo C - Security: acople hembra - espiga para manguera - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - System samoblokujący - NBR Uszczelka

Camlock femmina tipo C - MIL A-A-59326A con portagomma - Anello di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	51mm	
C300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN80	76mm	
C400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	103mm	



Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde - System Self-Lock - NBR Dichtung

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - System Self-Lock - NBR Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo D - Security: acople hembra - rosca hembra BSPP - Anillas de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - System samoblokujący - NBR Uszczelka

Camlock tipo D - MIL A-A-59326 A con filettatura femmina BSPP - Anelli di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thead	Price
D200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	2"	
D300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN80	3"	
D400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	4"	



Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A - System Self-Lock - NBR Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - System Self-Lock - NBR Gasket

Bouchon coupleur type DC - MIL A-A-59326A - Système Self-Lock - Joint NBR

Camlock tipo DC - Security: Tapón hembra - Anillas de seguridad - Junta NBR

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A - System samoblokujący - NBR Uszczelka

Tappo camlock tipo DC - MIL A-A- 59326A - Anelli di sicurezza autobloccante - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DC200AL-SL	Aluminum	17 bar	DN50	
DC300AL-SL	Aluminum	8,5 bar	DN80	
DC400AL-SL	Aluminum	6,5 bar	DN100	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Kamlok Adapter Stücke nach MIL A-A-59326A - weitere Nennweiten und Kombinationen auf Anfrage

Camlock adapter - MIL A-A-59326A - Other Sizes and Adapter available

Raccords à Cames - MIL A-A-59326A - Autres largeurs nominales et combinaisons disponibles

Adaptador camlock - MIL A-A-59326A - Otras medidas y adaptadores disponibles

Camlock Adapter - MIL A-A-59326A - Inne rozmiary i adaptery dostępne

Adattatore camlock - MIL A-A-59326A - Altre dimensioni e adattatori disponibili

Part-No.	Material	Description	WP	DN1	DN2	Price
AA200200AL	Aluminum	A - A	17 bar	DN50	DN50	
DA150100AL	Aluminum	D - A	17 bar	DN38	DN25	
DA150200AL	Aluminum	D - A	17 bar	DN38	DN50	
DA200150AL	Aluminum	D - A	17 bar	DN50	DN38	
DA200300AL	Aluminum	D - A	8,5 bar	DN50	DN80	
DA200400AL	Aluminum	D - A	6,5 bar	DN50	DN100	
DA300200AL	Aluminum	D - A	8,5 bar	DN80	DN50	
DA300250AL	Aluminum	D - A	8,5 bar	DN80	DN63	
DA300400AL	Aluminum	D - A	6,5 bar	DN80	DN100	
DA400200AL	Aluminum	D - A	6,5 bar	DN100	DN50	
DA400300AL	Aluminum	D - A	6,5 bar	DN100	DN80	
DA400600AL	Aluminum	D - A	5 bar	DN100	DN150	
DA600400AL	Aluminum	D - A	5 bar	DN150	DN100	
DA800600AL	Aluminum	D - A	4 bar	DN200	DN150	
DD200200AL	Aluminum	D - D	17 bar	DN50	DN50	



A-A (AA200200AL)



D-A (DA300200AL)



D (DD200200AL)

Reduzierung IG/IG flachdichtend - NBR Dichtung

Reducer female thread BSPP - Female thread BSPP - NBR flat sealing

Réduction double femelle/femelle à - NBR joint plat

Reducción rosca hembra BSPP - rosca hembra BSPP - junta NBR

Redukcja z gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi - NBR Uszczelka

Riduzione filettato femmina BSPP - filettato femmina BSPP - guarnizione NBR



Part-No.	Material	WP	Thread1	Thread2	Price
FFA6040FL	Aluminum	-	6"	4"	



Reduzierung IG/IG - mit kurzem Gewinde

Reduction female BSPP thread - with short thread

Réduction double femelle/femelle - avec filetage court

Reducción rosca hembra BSPP - con rosca corta

Redukcja z gwintami - z krótkim gwintem

Riduzione filettato femmina BSPP - con filo corto

Part-No.	Material	WP	Thread1	Thread2	Price
FFA2015	Aluminum	16 bar	2"	1 1/2"	NEW
FFA2515	Aluminum	16 bar	2 1/2"	1 1/2"	
FFA2520	Aluminum	16 bar	2 1/2"	2"	
FFA3015	Aluminum	16 bar	3"	1 1/2"	
FFA3020	Aluminum	16 bar	3"	2"	
FFA3025	Aluminum	16 bar	3"	2 1/2"	
FFA4015	Aluminum	16 bar	4"	1 1/2"	
FFA4020	Aluminum	16 bar	4"	2"	
FFA4025	Aluminum	16 bar	4"	2 1/2"	
FFA4030	Aluminum	16 bar	4"	3"	



90° Bogen AG/AG flachdichtend


90° Elbow male BSPP thread - flat sealing

90° Coude mâle/mâle à joint plat

Codo 90° RM-RM BSPP

90° Łolanoz gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi

Curva 90° maschio - maschio BSPP

Part-No.	Material	WP	Thread1	Thread2	Price
MMA2020FL-90	Aluminum	10 bar	2"	2"	
MMA3030FL-90	Aluminum	10 bar	3"	3"	
MMA4040FL-90	Aluminum	10 bar	4"	4"	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Vaterteil Typ A nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female BSPP thread

Adapteur type A fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo A: acople macho - rosca hembra BSPP

Mężczyzna Typ A - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem wewnętrznym BSPP

Camlock tipo A: versione maschio filettato femmina BSPP



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
A050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2"	
A075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4"	
A100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1"	
A125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1 1/4"	
A150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/4"	
A150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/2"	
A200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2"	
A300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	3"	
A400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4"	

Mutterteil Typ B nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde - EPDM Dichtung

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - EPDM Gasket

Adapteur type B fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A - Joint EPDM

Camlock tipo B: acople hembra - rosca macho BSPT - Junta EPDM

Kobieta Typ B - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem zewnętrznym BSPT - EPDM Uszczelka

Camlock tipo B: versione femmina filettata maschio BSPT - Guarnizione EPDM



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
B050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2"	
B075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4"	
B100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1"	
B125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1 1/4"	
B150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/4"	
B150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/2"	
B200x075PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	3/4"	
B200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2"	
B300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	3"	
B400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4"	

Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband - EPDM Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - EPDM Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint EPDM

Camlock tipo C: acople hembra - espiga para manguera - Junta EPDM

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - EPDM Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma - Guarnizione EPDM

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	13mm	
C075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	21mm	
C100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	27mm	
C125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	34mm	
C150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	34mm	
C150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40mm	
C200x100PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	27mm	
C200x150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	40mm	
C200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51mm	
C300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	76mm	
C400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	103mm	



Mutterteil Typ D nach MIL A-A-59326A mit BSPP Innengewinde - EPDM Dichtung

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - EPDM Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP - MIL A-A-59326A - Joint EPDM

Camlock tipo D: acople hembra - rosca hembra BSPP - Junta EPDM

Kobieta Typ D - MIL A-A-59326A - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - EPDM Uszczelka

Camlock tipo D: versione femmina filettato femmina BSPP - Guarnizione EPDM

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
D050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2"	
D075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4"	
D100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1"	
D125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1 1/4"	
D150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/4"	
D150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/2"	
D200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2"	
D300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	3"	
D400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4"	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Vaterteil Typ E nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband

Male adapter type E - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank

Adaptateur type E doublée annelée sans collerette - MIL A-A-59326A

Camlock tipo E: acople macho - espiga para manguera

Męczyzna Typ E - MIL A-A-59326A - Wtyk z karbowaną końcówką do węzła do mocowania opaskami

Camlock tipo E: versione maschio portagomma



Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
E050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	13mm	
E075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	21mm	
E100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	27mm	
E125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	34mm	
E150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	34mm	
E150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40mm	
E200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51mm	
E300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	76mm	
E400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	103mm	

Vaterteil Typ F nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male BSPT thread

Adaptateur type F fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A

Camlock tipo F: acople macho - rosca macho BSP

Męczyzna Typ F - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT

Camlock tipo F: versione maschio filettato maschio BSPT



Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
F050PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	1/2"	
F075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	3/4"	
F100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	1"	
F125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	1 1/4"	
F150x125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/4"	
F150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	1 1/2"	
F200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2"	
F300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	3"	
F400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	4"	

Kappe Typ DC nach MIL A-A-59326A - EPDM Dichtung

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - EPDM Gasket

Bouchon coupleur type DC - MIL A-A-59326A - - Joint EPDM

Camlock tipo DC: Tapón hembra - Junta EPDM

Zaślepka wtyku Typ DC - MIL A-A-59326A - EPDM Uszczelka

Camlock tipo DC: tappo femmina - Guarnizione EPDM

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DC075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	
DC100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	
DC125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	
DC150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	
DC200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	
DC300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	
DC400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	



Stopfen Typ DP nach MIL A-A-59326A

Dust plug type DP - MIL A-A-59326A

Bouchon adapteur type DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: Tapón macho - MIL A-A-59326A

Zaślepka gniazda Typ DP - MIL A-A-59326A

Camlock tipo DP: tappo maschio - MIL A-A-59326A

Part-No.	Material	WP	Dimension	Price
DP075PP	Polypropylene	8,5 bar	DN20	
DP100PP	Polypropylene	8,5 bar	DN25	
DP125PP	Polypropylene	6,5 bar	DN32	
DP150PP	Polypropylene	6,5 bar	DN40	
DP200PP	Polypropylene	6,5 bar	DN50	
DP300PP	Polypropylene	5 bar	DN80	
DP400PP	Polypropylene	5 bar	DN100	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Mutterteil Typ C - mit gerilltem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband - EPDM Dichtung

Female coupler Type C - with serrated shank and collar - EPDM Gasket

Raccord à Cames Type C - annelée lisse et collerette- Joint EPDM

Adaptador hembra tipo C con espiga dentada - Junta EPDM

Kobieta Typ C - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża pod - EPDM Uszczelka

Adattatore femmina tipo C portagomma - Guarnizione EPDM



Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
C075DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN20	21mm	
C100DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN25	27mm	
C125DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN32	34mm	
C150DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN40	40mm	
C200DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN50	51mm	

Vaterteil Typ E mit gerilltem Schlauchstutzen für Klemmschaleneinband

Male adapter type E - with serrated shank and collar

Raccords à Cames Douille lisse et collerette

Adaptador macho tipo E con espiga lisa y collar

Męczyzna Typ E zgodnie - Wtyk z gładką końcówką do węża pod obejmę skorupową

Adattatore maschio tipo E portagomma



Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
E075DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN20	21mm	
E100DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN25	27mm	
E125DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN32	34mm	
E150DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN40	40mm	
E200DINPP-R	Polypropylene	3 bar	DN50	51mm	

Mutterteil Typ C nach MIL A-A-59326A mit Stutzen für Schelleneinband (90° Bogen) - EPDM Dichtung

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank (90° Elbow) - EPDM Gasket

Coupleur type C douille annelée sans collerette - MIL A-A-59326A - Joint EPDM

Camlock hembra tipo C 90° - MIL A-A-59326A - EPDM Junta

Kobieta Typ C - MIL A-A-59326A - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża do mocowania opaskami - EPDM Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina a 90 gradi - Guarnizione EPDM



NEW

Part-No.	Material	WP	DN	Shank	Price
C100PP-90	Polypropylene	6,5 bar	DN25	27mm	
C150PP-90	Polypropylene	6,5 bar	DN40	40mm	
C200PP-90	Polypropylene	6,5 bar	DN50	51mm	
C300PP-90	Polypropylene	5 bar	DN80	76mm	



Vaterteil Typ F nach MIL A-A-59326A mit BSPT Außengewinde (90° Bogen)

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male BSPT thread (90° Elbow)

Adapteur type F fileté mâle BSPT - MIL A-A-59326A (90° Coude)

Camlock tipo F: acople macho - rosca macho BSPT (90° Codo)

Męczyzna Typ F - MIL A-A-59326A - Wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT (90° Łolanoz)

Camlock tipo F: versione maschio filettato maschio BSPT (90° Curva)

Part-No.	Material	WP	Dimension	Thread	Price
F200PP-90	Polypropylene	6,5 bar	DN50	2"	NEW



Kamlok Adapter Stücke nach MIL A-A-59326A - weitere Nennweiten und Kombinationen auf Anfrage

Camlock adapter - MIL A-A-59326A - Other Sizes and Adapter available

Raccords à Cames - MIL A-A-59326A - Autres largeurs nominales et combinaisons disponibles

Reducción Camlock - MIL A-A-59326A - Otras medidas y adaptadores disponibles

Camlock Adapter - MIL A-A-59326A - Inne rozmiary i adaptery dostępne

Riduzione camlock - MIL A-A- 59326A - Altre dimensioni e adattatori disponibili

Part-No.	Material	Description	WP	DN1	DN2	Price
DA300200PP	Polypropylene	D - A	5 bar	DN80	DN50	NEW



Übergangsstück Kamlok Vaterteil auf IBC- Kupplung IG (Container)

Adapter camlock male type to IBC buttress couplings female thread

Adapteur Kamlock mâle sur raccord IBC fileté femelle

Adaptador Camlock macho con rosca hembra en soporte IBC

Złącze IBC do paletopojemników z gwintem wewnętrznym/Wtyk CAMLOCK typ A

Adattatore camlock maschio con filettato femmina su supporto IBC

Part-No.	Material	Adapter	IBC	Gasket	Price
IBCF60A100	Polypropylene	DN25	S60x6	PE	
IBCF60A150	Polypropylene	DN40	S60x6	PE	
IBCF60A200	Polypropylene	DN50	S60x6	PE	
IBCF100A200	Polypropylene	DN50	S100x8	PE	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Übergangsstück Kamlok Mutterteil auf IBC- Kupplung AG

Adapter camlock female type to IBC buttress couplings male thread

Adaptateur Kamlock femelle mâle sur raccord IBC fileté mâle

Adaptador camlock hembra con rosca macho IBC

Złącze IBC do paletopojemników z gwintem zewnętrznym/Wtyk CAMLOCK typ B

Adattatore camlock femmina con filettato maschio IBC

Part-No.	Material	Adapter	IBC	Gasket	Price
IBCM60B200	Polypropylene	DN50	S60x6	EPDM	

NEW



Reparatur-Set für Kamlok (Hebel, Ring, Stiff)

Replacement handle includes ring and pin

Kit de réparation de Camlock (came+axe+gouplille)

Set de repuesto para Camlock (Palanca, anillo y pasador)

Zestaw naprawczy do Camlock (dźwignia, pierścień, bolec)

Set di ricambio per Camlock (leva, anello e perno)



Part-No.	Material	Dim 1	Dim 2	Price
CH75SS	Stainless Steel	1/2"	3/4"	
CH100SS	Stainless Steel	1"		
CH200SS	Stainless Steel	1"1/4	2"1/2	
CH300SS	Stainless Steel	3"	5"	
CH600SS	Stainless Steel	6"		
CH75SS-M	Stainless Steel	1/2"	3/4"	
CH100SS-M	Stainless Steel	1"	1"	
CH200SS-M	Stainless Steel	1"1/4	2"1/2	
CH300SS-M	Stainless Steel	3"	5"	
CH200SS-90	Stainless Steel	2"	2"	
CH300SS-90	Stainless Steel	3"	4"	
CH75BR	Brass	1/2"	3/4"	
CH100BR	Brass	1"		
CH200BR	Brass	1"1/4	2"1/2	
CH300BR	Brass	3"	5"	
CH600BR	Brass	6"		

Reparatur-Set für Kamlok (Hebel, Ring, Stift)

Replacement handle includes ring and pin

Kit de réparation de Camlock (came+axe+goupille)

Set de repuesto para Camlock (Palanca y pasador)

Zestaw naprawczy do Camlock (dźwignia, pierścień, bolec)

Set di ricambio per Camlock (leva, anello e perno)

Part-No.	Material	Dim 1	Dim 2	Price
CH200SS-SL	Stainless Steel	2"	2"	
CH300SS-SL	Stainless Steel	3"	4"	
CH200BR-SL	Brass	2"	2"	
CH300BR-SL	Brass	3"	4"	



Zubehör

Accessories

Accessoires

Accesorios

Akcesoria

Accessori

Part-No.	Material	Price
36310	Brass	
36310-SS	Stainless Steel	
SS12CH	Stainless Steel	
CGP	Steel	



Schauglas mit beidseitigem BSPP Außengewinde, Material PC

Sight glass with both sides BSPP male thread, polycarbonate

Tube transparent Filetage mâle BSPP des deux côtés, polycarbonate

Mirilla con rosca macho BSPP en ambos lados, material PC

Tuba przezroczysta z obustronnym gwintem zewnętrznym BSPP, poliwęglan

Tubo trasparente con filetto maschio BSPP su entrambi i lati, policarbonato

Part-No.	Material	WP	Thread	Thread	Length	Price
SGBSPM200	Polycarbonate	10 bar	2"	2"	200mm	NEW
SGBSPM300	Polycarbonate	10 bar	3"	3"	200mm	
SGBSPM400	Polycarbonate	10 bar	4"	4"	200mm	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Gewindedichtungen für Armaturen nach EN 14420

Thread gasket for Couplings EN 14420 couplings

Joint de filetage EN 14420

Junta para rosca Camlock EN 14420

Uszczelki gwintowane do Camlock zgodnie EN 14420

Guarnizione per filettatura Camlock EN 14420



Part-No.	Colour	Material	Dimension	Price
SFPU13	Black	PU	DN13	
SFPU19	Black	PU	DN19	
SFPU25	Black	PU	DN25	
SFPU32	Black	PU	DN32	
SFPU38	Black	PU	DN38	
SFPU50	Black	PU	DN50	
SFPU65	Black	PU	DN65	
SFPU80	Black	PU	DN75	
SFPU100	Black	PU	DN100	



SFPU13B	Blue	PU	DN13	
SFPU19B	Blue	PU	DN19	
SFPU25B	Blue	PU	DN25	
SFPU32B	Blue	PU	DN32	
SFPU38B	Blue	PU	DN38	
SFPU50B	Blue	PU	DN50	
SFPU65B	Blue	PU	DN65	
SFPU80B	Blue	PU	DN75	
SFPU100B	Blue	PU	DN100	



SFPU13T	Transparent	PU	DN13	
SFPU19T	Transparent	PU	DN19	
SFPU25T	Transparent	PU	DN25	
SFPU32T	Transparent	PU	DN32	
SFPU38T	Transparent	PU	DN38	
SFPU50T	Transparent	PU	DN50	
SFPU65T	Transparent	PU	DN65	
SFPU80T	Transparent	PU	DN75	
SFPU100T	Transparent	PU	DN100	



0.5TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN13	
0.75TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN19	
1TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN25	
1.25TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN32	
1.5TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN38	
2TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN50	
2.5TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN65	
3TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN75	
4TWTFG	White	PTFE - GF reinforced	DN100	



Gewindedichtungen für Armaturen nach EN 14420 - EU 1935/2004 bzw FDA für Lebensmittel

Thread gasket for Couplings EN 14420 couplings - EC1935/2004 Confin / FDA - Food

Joint de filetage EN 14420 - Conforme à la EC1935/2004 / FDA

Junta para rosca Camlock EN 14420 - conforme EC1935/2004 / FDA

Uszczelki gwintowane do Camlock zgodnie EN 14420 - Żywność Zgodność FD EC1935/2004 / FDA

Guarnizione per filettatura Camlock EN 14420 - Accreditamento EC1935/2004 / FDA

NEW

Part-No.	Colour	Material	Dimension	Price
SFE13-FDA	White	EPDM	DN13	
SFE19-FDA	White	EPDM	DN19	
SFE25-FDA	White	EPDM	DN25	
SFE32-FDA	White	EPDM	DN32	
SFE38-FDA	White	EPDM	DN38	
SFE50-FDA	White	EPDM	DN50	
SFE65-FDA	White	EPDM	DN65	
SFE80-FDA	White	EPDM	DN75	
SFE100-FDA	White	EPDM	DN100	
SFE125-FDA	White	EPDM	DN125	
SFE150-FDA	White	EPDM	DN150	
SFN13-EU1935	White	NBR	DN13	
SFN19-EU1935	White	NBR	DN19	
SFN25-EU1935	White	NBR	DN25	
SFN32-EU1935	White	NBR	DN32	
SFN38-EU1935	White	NBR	DN38	
SFN50-EU1935	White	NBR	DN50	
SFN65-EU1935	White	NBR	DN65	
SFN80-EU1935	White	NBR	DN75	
SFN100-EU1935	White	NBR	DN100	
SFN125-EU1935	White	NBR	DN125	
SFN150-EU1935	White	NBR	DN150	
SFS13-EU1935	White	Silicone	DN13	
SFS19-EU1935	White	Silicone	DN19	
SFS25-EU1935	White	Silicone	DN25	
SFS32-EU1935	White	Silicone	DN32	
SFS38-EU1935	White	Silicone	DN38	
SFS50-EU1935	White	Silicone	DN50	
SFS65-EU1935	White	Silicone	DN65	
SFS80-EU1935	White	Silicone	DN75	
SFS100-EU1935	White	Silicone	DN100	
SFS125-EU1935	White	Silicone	DN125	
SFS150-EU1935	White	Silicone	DN150	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Dichtung für Kamlok Mutterteil Kupplung

Gasket for Camlock Female Coupling

Joint pour Camlock femelle

Junta para Camlock hembra

Uszczelki do Camlock Kobiety

Guarnizione per Camlock femmina



Part-No.	Colour	Material	Dimension	Price
050B	black - blue Marking	NBR	DN15	
075B	black - blue Marking	NBR	DN20	
100B	black - blue Marking	NBR	DN25	
125B	black - blue Marking	NBR	DN32	
150B	black - blue Marking	NBR	DN40	
200B	black - blue Marking	NBR	DN50	
250B	black - blue Marking	NBR	DN65	
300B	black - blue Marking	NBR	DN80	
400B	black - blue Marking	NBR	DN100	
500B	black - blue Marking	NBR	DN125	
600B	black - blue Marking	NBR	DN150	
800B	black - blue Marking	NBR	DN200	



050E	black - white Marking	EPDM	DN15	
075E	black - white Marking	EPDM	DN20	
100E	black - white Marking	EPDM	DN25	
125E	black - white Marking	EPDM	DN32	
150E	black - white Marking	EPDM	DN40	
200E	black - white Marking	EPDM	DN50	
250E	black - white Marking	EPDM	DN65	
300E	black - white Marking	EPDM	DN80	
400E	black - white Marking	EPDM	DN100	
500E	black - white Marking	EPDM	DN125	
600E	black - white Marking	EPDM	DN150	



050V	black - yellow Marking	FKM	DN15	
075V	black - yellow Marking	FKM	DN20	
100V	black - yellow Marking	FKM	DN25	
125V	black - yellow Marking	FKM	DN32	
150V	black - yellow Marking	FKM	DN40	
200V	black - yellow Marking	FKM	DN50	
250V	black - yellow Marking	FKM	DN65	
300V	black - yellow Marking	FKM	DN80	
400V	black - yellow Marking	FKM	DN100	
500V	black - yellow Marking	FKM	DN125	
600V	black - yellow Marking	FKM	DN150	



050H	green	CSM	DN15	
075H	green	CSM	DN20	
100H	green	CSM	DN25	
125H	green	CSM	DN32	
150H	green	CSM	DN40	
200H	green	CSM	DN50	
250H	green	CSM	DN65	
300H	green	CSM	DN80	
400H	green	CSM	DN100	
600H	green	CSM	DN150	



Dichtung für Kamlok Kupplung

Gasket for Camlock

Joint pour Camlock

Junta para acople Camlock

Uszczelki do Camlock

Guarnizione per accoppiamento Camlock

Part-No.	Colour	Material	Dimension	Price
050TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN15	
075TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN20	
100TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN25	
125TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN32	
150TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN40	
200TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN50	
250TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN65	
300TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN80	
400TB	white - open laterally	NBR/PTFE	DN100	
050TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN15	
075TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN20	
100TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN25	
125TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN32	
150TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN40	
200TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN50	
250TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN65	
300TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN80	
400TV	white - open laterally	FKM/PTFE	DN100	
050TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN15	
075TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN20	
100TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN25	
125TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN32	
150TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN40	
200TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN50	
250TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN65	
300TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN80	
400TE	white - open laterally	EPDM/PTFE	DN100	
050FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN15	
075FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN20	
100FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN25	
125FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN32	
150FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN40	
200FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN50	
300FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN80	
400FEP	red - sheathed	FEP (Silicone core)	DN100	



HEBELARMATUREN - KAMLOK / CAM & GROOVE COUPLINGS

Dichtung für Kamlok Kupplung - EU 1935/2004 für Lebensmittel

Gasket for Camlock - EC1935/2004 Confirm

Joint Recouvert - Conforme à la EC1935/2004

Junta para acople Camlock - conforme EC1935/2004

Uszczelki do Camlock - FD EC1935/2004 A

Guarnizione per accoppiamento Camlock - Accreditemento EC1935/2004



Part-No.	Colour	Material	Dimension	Price
050E-EU1935	white	EPDM	DN15	
075E-EU1935	white	EPDM	DN20	
100E-EU1935	white	EPDM	DN25	
125E-EU1935	white	EPDM	DN32	
150E-EU1935	white	EPDM	DN40	
200E-EU1935	white	EPDM	DN50	
250E-EU1935	white	EPDM	DN65	
300E-EU1935	white	EPDM	DN80	
400E-EU1935	white	EPDM	DN100	
050S-EU1935	red	Silicone	DN15	
075S-EU1935	red	Silicone	DN20	
100S-EU1935	red	Silicone	DN25	
125S-EU1935	red	Silicone	DN32	
150S-EU1935	red	Silicone	DN40	
200S-EU1935	red	Silicone	DN50	
250S-EU1935	red	Silicone	DN65	
300S-EU1935	red	Silicone	DN80	
400S-EU1935	red	Silicone	DN100	