


LEBENSMITTELINDUSTRIE



Oberflächenrauheit ca. Innen 0.8Ra Außen 1.6Ra
Surface roughness Inside 0.8Ra Outside 1.6RA
Rugosité de surface env. Intérieur: 0.8Ra Extérieur: 1.6RA
Aspezeza de la superficie Interior: 0.8Ra Exterior: 1.6RA
Chropowatość powierzchni wewnątrz: 0.8Ra zewnątrz: 1.6RA

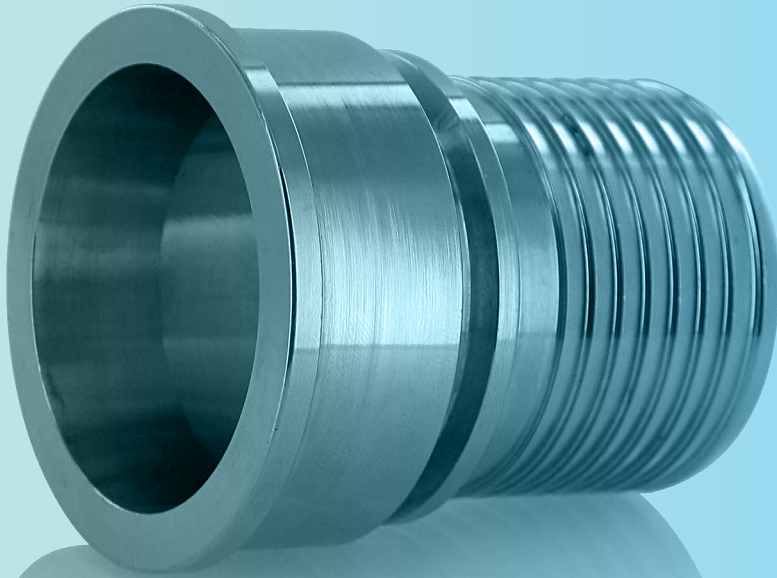

CLAMP KUPPLUNGEN / CLAMP COUPLINGS

«CLAMP» Kupplung DIN32676, mit Rillenstutzen und Sicherungsbund

Clamp coupling with serrated hose shank and collar - DIN32676

Raccord micro-CLAMP à douille annelée à collerette- DIN32676

Racor Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad - DIN32676

Złącze «Clamp» (kotnierzowe) z karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą - DIN32676

Raccordo Clamp portagomma con collare di sicurezza - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|----------|-------------|--------|------|-------|-------|
| CLH051 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 13 | |
| CLH076 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 19 | |
| CLH106 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 25 | |
| CLH125 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 32 | |
| CLH156 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 38 | |
| CLH200 | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 50 | |
| CLH206 | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 51 | |
| CLH256 | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 63 | |
| CLH300 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 75 | |
| CLH306 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 76 | |
| CLH406 | SS AISI 316 | 16 bar | 119 | 101.4 | |

«CLAMP» Kupplung, mit Rillenstutzen und Sicherungsbund - Norm BS4825

Clamp coupling with serrated hose shank and collar - Norm BS4825

Raccord micro-CLAMP à douille annelée à collerette - BS4825

Racor Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad - BS4825

Złącze «Clamp» (kotnierzowe) z karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą - BS4825

Raccordo Clamp portagomma con collare di sicurezza - BS4825



| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|----------|-------------|--------|------|-------|-------|
| CLH051BS | SS AISI 316 | 16 bar | 25,4 | 13 | |
| CLH076BS | SS AISI 316 | 16 bar | 25,4 | 19 | |
| CLH256BS | SS AISI 316 | 16 bar | 77,4 | 63 | |
| CLH306BS | SS AISI 316 | 16 bar | 90,9 | 76 | |

NEW

«CLAMP» Kupplung, mit Rillenstutzen und Sicherungsbund - ISO2852

Clamp coupling with serrated hose shank and collar - ISO2852

Raccord micro-CLAMP à douille annelée à collerette- ISO2852

Racor Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad - ISO2852

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą - ISO2852

Raccordo Clamp portagomma con collare di sicurezza - ISO2852

| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|-----------|-------------|--------|------|-------|------------|
| CLH076ISO | SS AISI 316 | 16 bar | 50,4 | 19 | NEW |
| CLH156ISO | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 38 | |
| CLH206ISO | SS AISI 316 | 16 bar | 77,4 | 51 | |
| CLH406ISO | SS AISI 316 | 16 bar | 130 | 101.4 | |



«CLAMP» Kupplung DIN32676, mit glattem Stutzen und Sicherungsbund

Clamp coupling with smooth hose shank and collar - DIN32676

Raccord micro-CLAMP à douille lisse à collerette - DIN32676

Racor Clamp con espiga lisa y cuello de seguridad - DIN32676

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z gładką końcówką do węża z wiązką zabezpieczającą - DIN32676

Raccordo Clamp portagomma liscio con collare di sicurezza - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|----------|-------------|--------|------|-------|-------|
| CLH051ST | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 13 | |
| CLH076ST | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 19 | |
| CLH106ST | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 25 | |
| CLH125ST | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 32 | |
| CLH156ST | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 38 | |
| CLH200ST | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 50 | |
| CLH206ST | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 51 | |
| CLH256ST | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 63 | |
| CLH300ST | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 75 | |
| CLH306ST | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 76 | |



CLAMP KUPPLUNGEN / CLAMP COUPLINGS

PFA beschichtete - «CLAMP» Kupplung DIN32676, mit Rillenstutzen + Sicherungsbund

Clamp coupling, PFA coated, with serrated hose shank and collar - DIN32676

Raccord micro-CLAMP, revêtu de PFA, à douille annelée à collerette - DIN32676

Racor Clamp con recubrimiento de PFA. Espiga con cuello de seguridad - DIN32676

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węży z wiązką zabezpieczającą - DIN32676

Raccordo Clamp, rivestito in PFA, portagomma e collare di sicurezza - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|-------------|-----------------------------------|--------|------|-------|-------|
| CLH106PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 50.5 | 25 | |
| CLH125PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 50.5 | 32 | |
| CLH156PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 50.5 | 38 | |
| CLH206PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 64 | 51 | |
| CLH256PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 91 | 63 | |
| CLH306PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 106 | 76 | |
| CLH406PFA-W | SS AISI 316 (PFA white coated) | 16 bar | 119 | 101,4 | |

«CLAMP» Kupplung DIN32676, mit Rillenstutzen 45° und Sicherungsbund

Clamp coupling with serrated hose shank 45° and collar - DIN32676

Raccord micro-CLAMP à douille annelée 45° à collerette - DIN32676

Codo 45° Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad - DIN32676

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węży 45° z wiązką zabezpieczającą - DIN32676

Clamp con Curva a 45° - Accoppiamento Clamp ad Accoppiamento Clamp - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|-----------|-------------|--------|------|-------|-------|
| CLH051-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 13 | |
| CLH076-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 19 | |
| CLH106-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 25 | |
| CLH125-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 32 | |
| CLH156-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 38 | |
| CLH206-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 51 | |
| CLH256-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 63 | |
| CLH306-45 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 76 | |

«CLAMP» Kupplung DIN32676, mit Rillenstutzen 90° und Sicherungsbund

Clamp coupling with serrated hose shank 90° and collar - DIN32676

Raccord micro-CLAMP à douille annelée 90° à collerette - DIN32676

Codo 90° Clamp con espiga dentada y cuello de seguridad - DIN32676

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z karbowaną końcówką do węży 90° z wiązka zabezpieczającą - DIN32676

Clamp con Curva a 90° - Accoppiamento Clamp ad Accoppiamento Clamp - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | Disk | Shank | Price |
|-----------|-------------|--------|------|-------|-------|
| CLH051-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 13 | |
| CLH076-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 19 | |
| CLH106-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 25 | |
| CLH125-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 32 | |
| CLH156-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 38 | |
| CLH206-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 51 | |
| CLH256-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 63 | |
| CLH306-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 76 | |



«CLAMP» Kupplung DIN32676 Reduzierung

«Clamp» coupling Reducer - DIN32676

Raccord micro-«Clamp» Réduction - DIN32676

Reducción Clamp - DIN32676

Złącze «Clamp» Redukcje - DIN32676

Riduzione Clamp - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | Disk | Disk | Price |
|------------|-------------|--------|------|------|-------|
| CL156CL076 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 34 | |
| CL206CL156 | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 50.5 | |
| CL256CL206 | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 64 | |
| CL306CL206 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 64 | |
| CL306CL256 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 91 | |



Clampbogen 45°, beidseitig «Clamp» Kupplung DIN32676

«Clamp» Coupling, 45° Elbow with both sides «Clamp» Coupling - DIN32676

«Clamp» Coude 45° - Raccord micro-CLAMP à Raccord micro-CLAMP - DIN32676

Codo 45°. Clamp - Clamp - DIN32676

45° Kolano obustronny Złącze «Clamp» (kołnierzowe) - DIN32676

Curva 45°. Clamp - Clamp - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | DN | Disk | Price |
|---------------|-------------|--------|------|--------|-------|
| CL076CL076-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN20 | 34mm | |
| CL106CL106-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN25 | 50,5mm | |
| CL125CL125-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN32 | 50,5mm | |
| CL156CL156-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN40 | 50,5mm | |
| CL206CL206-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN50 | 64mm | |
| CL256CL256-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN65 | 91mm | |
| CL306CL306-45 | SS AISI 316 | 16 bar | DN80 | 106mm | |



CLAMP KUPPLUNGEN / CLAMP COUPLINGS

Clampbogen 90°, beidseitig «Clamp» Kupplung DIN32676

«Clamp», 90° Elbow with both sides «Clamp» Coupling - DIN32676

«Clamp» Coude 90° - Raccord micro-CLAMP à Raccord micro-CLAMP - DIN32676

Codo 90°. Clamp - Clamp - DIN32676

90° Kolano obustronny Złącze «Clamp» (kołnierzowe) - DIN32676

Curva 90°. Clamp - Clamp - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | DN | Disk | Price |
|---------------|-------------|--------|------|--------|-------|
| CL076CL076-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN20 | 34mm | |
| CL106CL106-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN25 | 50,5mm | |
| CL125CL125-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN32 | 50,5mm | |
| CL156CL156-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN40 | 50,5mm | |
| CL206CL206-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN50 | 64mm | |
| CL256CL256-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN65 | 91mm | |
| CL306CL306-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN80 | 106mm | |

Clampbogen 90°, «Clamp» Kupplung DIN32676 - auf Anschweissende

«Clamp» Coupling, 90° Elbow, «Clamp» Coupling to welding end - DIN32676

DIN Coude 90° - Femelle avec Ecrou - à souder - DIN32676

Codo Clamp 90° para soldar - DIN32676

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z 90° Kolanem i z króćcem do dospawania - DIN32676

Curva Clamp 90° a saldare - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Coupling | Disk | Price |
|-------------|-------------|--------|----------|--------|-------|
| CLH076BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN20 | 34mm | |
| CLH106BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN25 | 50,5mm | |
| CLH125BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN32 | 50,5mm | |
| CLH156BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN40 | 50,5mm | |
| CLH206BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN50 | 64mm | |
| CLH256BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN65 | 91mm | |
| CLH306BW-90 | SS AISI 316 | 16 bar | DN80 | 106mm | |

90° Bogen AG/AG BSPP flachdichtend

90° Elbow male BSPP thread - flat sealing

90° Coude mâle/mâle à joint plat

Codo 90° RM-RM BSPP

90° Lolanoz gwintami zewnętrznymi cylindrycznymi

Curva 90° maschio - maschio BSPP

| Part-No. | Material | WP | Thread1 | Thread2 | Price |
|----------------|-------------|--------|---------|---------|-------|
| MMS075075FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 3/4" | 3/4" | |
| MMS1010FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 1" | 1" | |
| MMS1212FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| MMS1515FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| MMS2020FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 2" | 2" | |
| MMS3030FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 3" | 3" | |
| MMS4040FL-90 | SS AISI 316 | 16 bar | 4" | 4" | |



CLAMP Kupplung DIN32676 mit IBC Innengewinde - ohne Dichtung

Clamp coupling - DIN32676 with IBC female thread - without Gasket

Raccord micro-CLAMP - DIN32676 avec Filetage IBC femelle - sans Joint

Racor Clamp con rosca - DIN32676 hembra IBC - sin junta

Złącze «Clamp» - DIN32676/ Złącze IBC z gwintem wewnętrznym - bez Uszczelka

Raccordo clamp - DIN32676 con filettatura femmina IBC - senza guarnizione

| Part-No. | Material | WP | IBC | Disk | Price |
|-----------------|-------------|--------|-------|------|-------|
| IBCF60CLH051-SS | SS AISI 316 | 25 bar | S60x6 | 34 | |
| IBCF60CLH106-SS | SS AISI 316 | 25 bar | S60x6 | 50,5 | |
| IBCF60CLH206-SS | SS AISI 316 | 25 bar | S60x6 | 64 | |
| IBCF60CLH256-SS | SS AISI 316 | 25 bar | S60x6 | 91 | |



«CLAMP» Kupplung DIN32676 auf BSPP Innengewinde

«Clamp» coupling to BSPP female thread - DIN32676

Raccord micro-«Clamp» à - BSPP Femelle filetage - DIN32676

Racor Clamp - rosca hembra BSPP - DIN32676

Złącze «Clamp» z gwintem wewnętrznym BSPP - DIN32676

Accoppiamento «Clamp» - filettatura femmina BSPP - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | Disk | Thread | Price |
|----------|-------------|--------|------|--------|-------|
| CLH051IG | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 1/2" | |
| CLH076IG | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 3/4" | |
| CLH106IG | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 1" | |
| CLH125IG | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 1 1/4" | |
| CLH156IG | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 1 1/2" | |
| CLH206IG | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 2" | |
| CLH256IG | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 2 1/2" | |
| CLH306IG | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 3" | |



CLAMP KUPPLUNGEN / CLAMP COUPLINGS

«CLAMP» Kupplung DIN32676 auf BSPP Außengewinde

Clamp coupling to BSPP male thread - DIN32676

Raccord micro-CLAMP à - BSPP Mâle filetage - DIN32676

Racor Clamp - rosca macho BSPP - DIN32676

Złącze «Clamp» z gwintem zewnętrznym BSPP - DIN32676

Accoppiamento Clamp - filettatura maschio BSPP - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Disk | Thread | Price |
|----------|-------------|--------|------|--------|-------|
| CLH051AG | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 1/2" | |
| CLH076AG | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | 3/4" | |
| CLH106AG | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 1" | |
| CLH125AG | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 1 1/4" | |
| CLH156AG | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | 1 1/2" | |
| CLH206AG | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | 2" | |
| CLH256AG | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | 2 1/2" | |
| CLH306AG | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | 3" | |

«CLAMP» Kappe DIN32676

Clamp Cap - DIN32676

Raccord-CLAMP bouchon - DIN32676

Tapón Clamp - DIN32676

«Clamp» Korek - DIN32676

Tappo Clamp - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Disk | Price |
|----------|-------------|--------|------|-------|
| CLCAP076 | SS AISI 316 | 16 bar | 34 | |
| CLCAP156 | SS AISI 316 | 16 bar | 50.5 | |
| CLCAP206 | SS AISI 316 | 16 bar | 64 | |
| CLCAP256 | SS AISI 316 | 16 bar | 91 | |
| CLCAP306 | SS AISI 316 | 16 bar | 106 | |
| CLCAP406 | SS AISI 316 | 16 bar | 119 | |

Übergangsstück Kegelstutzen DIN 11851 mit Überwurfmutter auf «Clamp» Kupplung DIN32676

Adapter DIN Female with Nut to «Clamp» coupling - DIN32676 - PTFE Thread Gasket

Adapter DIN Femelle avec Ecrou - avec Raccord micro-«Clamp» - DIN32676 - PTFE joint de filetage

Adaptador hembra DIN 11851 con tuerca a racor «Clamp» - DIN32676- junta rosca PTFE

Adapter DIN 11851 - Część żeńska z nakrętką na końcówkę / Złącze «Clamp» - DIN32676- uszczelką gwintowaną PTFE

Adattatore DIN femmina con girilla - raccordo «Clamp» - DIN32676- Guarnizione PTFE



| Part-No. | Material | WP | DINHF | Disk | Price |
|---------------|-------------|--------|-------|------|-------|
| DINHF20CLH076 | SS AISI 316 | 25 bar | DN20 | 34 | |
| DINHF25CLH106 | SS AISI 316 | 25 bar | DN25 | 50,5 | |
| DINHF32CLH125 | SS AISI 316 | 25 bar | DN32 | 50,5 | |
| DINHF40CLH156 | SS AISI 316 | 25 bar | DN40 | 50,5 | |
| DINHF50CLH206 | SS AISI 316 | 25 bar | DN50 | 64 | |
| DINHF65CLH256 | SS AISI 316 | 25 bar | DN65 | 91 | |
| DINHF80CLH306 | SS AISI 316 | 25 bar | DN80 | 106 | |



Übergangsstück «CLAMP» Kupplung DIN32676 auf DIN 11851 Außengewinde

Adapter «Clamp» coupling - DIN32676 to Male DIN

Adapter Raccord micro-«Clamp» - DIN32676 avec Mâle DIN

Racor «Clamp» - DIN32676 con Macho DIN 11851

Adapter Złącze «Clamp» - DIN32676/DIN 11851 - Część Męska 200dins

Adattatore Maschio DIN con girella - raccordo «Clamp» - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | DINHF | Disk | Price |
|---------------|-------------|--------|-------|------|-------|
| DINHM20CLH076 | SS AISI 316 | 25 bar | DN20 | 34 | |
| DINHM25CLH106 | SS AISI 316 | 25 bar | DN25 | 50,5 | |
| DINHM32CLH125 | SS AISI 316 | 25 bar | DN32 | 50,5 | |
| DINHM40CLH156 | SS AISI 316 | 25 bar | DN40 | 50,5 | |
| DINHM50CLH206 | SS AISI 316 | 25 bar | DN50 | 64 | |
| DINHM65CLH256 | SS AISI 316 | 25 bar | DN65 | 91 | |
| DINHM80CLH306 | SS AISI 316 | 25 bar | DN80 | 106 | |



CLAMP Kupplung DIN32676 auf SMS 1145 Außengewinde

Clamp coupling - DIN32676 to Male SMS 1145

Raccord micro-CLAMP - DIN32676 avec Mâle SMS 1145

Racor «Clamp» - DIN32676 con Macho SMS 1145

Złącze «Clamp» - DIN32676 / Część Męska 1145

Raccordo Clamp - DIN32676 con maschio SMS 1145

| Part-No. | Material | WP | SMS | Disk | Price |
|---------------|-------------|--------|------|------|-------|
| SMSHM25CLH106 | SS AISI 316 | 25 bar | DN25 | 50.5 | |
| SMSHM32CLH125 | SS AISI 316 | 25 bar | DN32 | 50.5 | |
| SMSHM38CLH156 | SS AISI 316 | 25 bar | DN38 | 50.5 | |
| SMSHM50CLH206 | SS AISI 316 | 25 bar | DN50 | 64 | |
| SMSHM63CLH256 | SS AISI 316 | 25 bar | DN63 | 91 | |
| SMSHM76CLH306 | SS AISI 316 | 25 bar | DN76 | 106 | |



Schauglas aus Borosilikatglas mit beidseitigem Clampteller DIN32676 - Montierte Schutzstäbe aus SS304

Tubular sight glass clamp ends, borosilicate glass, SS 304 protective rods - DIN32676

Visueur tubulaire clamp - clamp, verre borosilicate, barres de protection SS 304 - DIN32676

Mirilla tubular clamp - clamp, varillas protectoras AISI 304, vidrio borosilicatado - DIN32676

wziernik ze szkła borokrzemowego z płytką zaciskową po obu stronach - DIN32676

Specola di Linea con attacchi Clamp, vetro borosilicato, aste di protezione montate SS304 - DIN32676

| Part-No. | Material | WP | DN | Disk | Price |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|-------|
| CL106CL106-SG | borosilicate | 16 bar | DN25 | 50,5mm | |
| CL125CL125-SG | borosilicate | 16 bar | DN32 | 50,5mm | |
| CL156CL156-SG | borosilicate | 16 bar | DN40 | 50,5mm | |
| CL206CL206-SG | borosilicate | 16 bar | DN50 | 64mm | |
| CL256CL256-SG | borosilicate | 16 bar | DN65 | 91mm | |
| CL306CL306-SG | borosilicate | 16 bar | DN80 | 106mm | |
| CL406CL406-SG | borosilicate | 16 bar | DN100 | 119mm | |

NEW



CLAMP KUPPLUNGEN / CLAMP COUPLINGS

Ersatz Schutzgitter für Lebensmittelschaugläser

Replacement Net Case for Sight Glass

Filet de remplacement pour le verre de regard

Funda de red de repuesto para mirilla

Wymienna obudowa siatki do wziernika

Custodia di ricambio in rete per il vetro spia



ONLY NET CASE

NEW

| Part-No. | Material | DN | Price |
|----------------|-------------|-------|-------|
| REPCASE1-SG | SS AISI 304 | DN25 | |
| REPCASE1.25-SG | SS AISI 304 | DN32 | |
| REPCASE1.5-SG | SS AISI 304 | DN40 | |
| REPCASE2-SG | SS AISI 304 | DN50 | |
| REPCASE2.5-SG | SS AISI 304 | DN65 | |
| REPCASE3-SG | SS AISI 304 | DN80 | |
| REPCASE4-SG | SS AISI 304 | DN100 | |

«CLAMP» Kupplung DIN32676, Anschweissende

Clamp coupling with welding End - DIN32676

Raccord micro-CLAMP à souder - DIN32676

Casquillo para soldar Clamp - DIN32676

Złącze «Clamp» (kołnierzowe) z króćcem do dospawania - DIN32676

Accoppiamento Clamp a saldare - DIN32676



| Part-No. | Material | WP | Disk | Welding | Price |
|----------|-------------|--------|------|---------|-------|
| CLH051BW | SS AISI 316 | 25 bar | 34 | 16x19 | |
| CLH076BW | SS AISI 316 | 25 bar | 34 | 20x23 | |
| CLH106BW | SS AISI 316 | 25 bar | 50.5 | 26x29 | |
| CLH125BW | SS AISI 316 | 25 bar | 50.5 | 32x35 | |
| CLH156BW | SS AISI 316 | 25 bar | 50.5 | 38x41 | |
| CLH206BW | SS AISI 316 | 25 bar | 64 | 50x53 | |
| CLH256BW | SS AISI 316 | 25 bar | 91 | 66x70 | |
| CLH306BW | SS AISI 316 | 25 bar | 106 | 81x85 | |
| CLH406BW | SS AISI 316 | 25 bar | 119 | 100x104 | |

Verschluss-Klammer für «CLAMP» Kupplung

Clamp single hinge

Collier sans joint pour raccord CLAMP

Abrazadera CLamp

Obejma «Clamp» do złączy kotnierzowej

Morsetto doppio snodo Clamp

| Part-No. | Material | WP | for Disk | Price |
|----------|-------------|--------|----------|-------|
| CLC104 | SS AISI 304 | 16 bar | 34 | |
| CLC154 | SS AISI 304 | 16 bar | 50.5 | |
| CLC204 | SS AISI 304 | 16 bar | 64 | |
| CLC254 | SS AISI 304 | 16 bar | 77 | |
| CLC304 | SS AISI 304 | 16 bar | 91 | |
| CLC354 | SS AISI 304 | 16 bar | 106 | |
| CLC404 | SS AISI 304 | 16 bar | 119 | |
| | | | | |
| CLC104-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 34 | |
| CLC154-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 50.5 | |
| CLC204-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 64 | |
| CLC254-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 77 | |
| CLC304-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 91 | |
| CLC354-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 106 | |
| CLC404-2 | SS AISI 304 | 16 bar | 119 | |



Dichtungen für «CLAMP» Kupplung - FDA - EU 1935/2004

Gaskets for Clamp coupling - FDA - EC1935/2004 Confim

Joint pour raccord CLAMP - FDA - Conforme à la EC1935/2004

Juntas Clamp - FDA - acreditación EC 1935/2004

«Clamp» Uszczelki - FDA - FD EC1935/2004 A

Guarnizione per accoppiamento Clamp - FDA - Accreditemento EC1935/2004

| Part-No. | Colour | Material | DN | for Disk | Price |
|----------|--------|----------|-----|----------|-------|
| CLGNW106 | White | NBR | 25 | 50,5 | |
| CLGNW156 | White | NBR | 40 | 50.5 | |
| CLGNW206 | White | NBR | 50 | 64 | |
| CLGNW256 | White | NBR | 65 | 91 | |
| CLGNW306 | White | NBR | 80 | 106 | |
| | | | | | |
| CLGEP051 | Black | EPDM | 15 | 34 | |
| CLGEP076 | Black | EPDM | 20 | 34 | |
| CLGEP106 | Black | EPDM | 25 | 50,5 | |
| CLGEP125 | Black | EPDM | 32 | 50,5 | |
| CLGEP156 | Black | EPDM | 40 | 50,5 | |
| CLGEP206 | Black | EPDM | 50 | 64 | |
| CLGEP256 | Black | EPDM | 65 | 91 | |
| CLGEP406 | Black | EPDM | 100 | 119 | |



CLAMP KUPPLUNGEN / CLAMP COUPLINGS

Gewindedichtungen für Armaturen nach EN 14420 - EU 1935/2004 bzw FDA für Lebensmittel

Thread gasket for Couplings EN 14420 couplings - EC1935/2004 Confirm / FDA - Food

Joint de filetage EN 14420 - Conforme à la EC1935/2004 / FDA

Junta para rosca EN 14420 - conforme EC1935/2004 / FDA

Uszczelki gwintowane do zgodnie EN 14420 - Żywność Zgodność FD EC1935/2004 / FDA

Guarnizione per filettatura EN 14420 - Accreditalmento EC1935/2004 / FDA

NEW



| Part-No. | Colour | Material | Dimension | Price |
|------------|--------|----------|-----------|-------|
| SFE13-FDA | White | EPDM | DN13 | |
| SFE19-FDA | White | EPDM | DN19 | |
| SFE25-FDA | White | EPDM | DN25 | |
| SFE32-FDA | White | EPDM | DN32 | |
| SFE38-FDA | White | EPDM | DN38 | |
| SFE50-FDA | White | EPDM | DN50 | |
| SFE65-FDA | White | EPDM | DN65 | |
| SFE80-FDA | White | EPDM | DN75 | |
| SFE100-FDA | White | EPDM | DN100 | |
| SFE125-FDA | White | EPDM | DN125 | |
| SFE150-FDA | White | EPDM | DN150 | |



| | | | | |
|---------------|-------|-----|-------|--|
| SFN13-EU1935 | White | NBR | DN13 | |
| SFN19-EU1935 | White | NBR | DN19 | |
| SFN25-EU1935 | White | NBR | DN25 | |
| SFN32-EU1935 | White | NBR | DN32 | |
| SFN38-EU1935 | White | NBR | DN38 | |
| SFN50-EU1935 | White | NBR | DN50 | |
| SFN65-EU1935 | White | NBR | DN65 | |
| SFN80-EU1935 | White | NBR | DN75 | |
| SFN100-EU1935 | White | NBR | DN100 | |
| SFN125-EU1935 | White | NBR | DN125 | |
| SFN150-EU1935 | White | NBR | DN150 | |



| | | | | |
|---------------|-------|----------|-------|--|
| SFS13-EU1935 | White | Silicone | DN13 | |
| SFS19-EU1935 | White | Silicone | DN19 | |
| SFS25-EU1935 | White | Silicone | DN25 | |
| SFS32-EU1935 | White | Silicone | DN32 | |
| SFS38-EU1935 | White | Silicone | DN38 | |
| SFS50-EU1935 | White | Silicone | DN50 | |
| SFS65-EU1935 | White | Silicone | DN65 | |
| SFS80-EU1935 | White | Silicone | DN75 | |
| SFS100-EU1935 | White | Silicone | DN100 | |
| SFS125-EU1935 | White | Silicone | DN125 | |
| SFS150-EU1935 | White | Silicone | DN150 | |

